

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18
(เส้นทางจากสะพานไปแก่งน้อย)
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองแสง อำเภอลำปำ จัหวัดมหาสารคาม
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 326,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 582 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 218 ลบ.ม.
- 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 326,000 .- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้
-แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา
- 7.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 1. นายสิทธิชัย กางโหล่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 2. นายปราโมทย์ นาหนองขาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ
 3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ โครงการการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคูไชย
 (เส้นทางจากสะพาน ไป แก่งน้อย) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 582 ม.
 พร้อมบดอัดแน่น โดยลงผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 ม.
 มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 218.00 ลบ.ม ติดตั้งป้ายโครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคูชัย หมู่ที่ 18
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดมหาสารคาม

คำนวณราคากลางโดย นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 18/4/66

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย XF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดต่อ - ขนาดเบา	ตร.ม.			-		0	-	
2	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง ดิน-ขุดตัก	ลบ.ม.			-		0	0	
3	งานลูกรังหินคลุก ขุด-ขน	ลบ.ม.	218	1062.09	231,535.62	1.3624	1,446.99	315,444.13	
4	งานท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำขนาด 0.60*1.00 ม.	ท่อน			-			0.00	
5	งานบดอัด ค่าบดอัด	ลบ.ม.	218	89.66	19,545.88	1.3624	122.15	26,629.31	
								342,073.44	

ผลรวมค่างานทางต้นทุนงานก่อสร้างทาง 251,081.50 251,081.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดฯ

342,073.44

ปรับยอดเป็น

326,000.00


(ลงชื่อ)

(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)


วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายสิทธิชัย กางไหลน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบเห็นชอบ
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

กลุ่มงาน งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองคูไชย
(เส้นทางจากสะพาน ไป แก่งน้อย) ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 582 ม.
พร้อมบดอัดแน่น โดยลงผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 ม.
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 218.00 ลบ.ม ติดตั้งป้ายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คำนวณราคากลางโดย นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 18/4/66

ประมาณราคาวัสดุ จากราคาวัสดุก่อสร้างส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (ราคาหินคลุก ณ ใ
ค่าดำเนินการเชื่อมราคาหินคลุก ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคา 33.44 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 7/4/6
รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง ผิวทางลาดยาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (จังหวัดบุรีรัมย์)	=	408.65 บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+เชื่อมราคา(ชุด-ชน)	=	บาท/ลบ.ม.	หมายเหตุ
ค่าขนส่ง 100 กม.	=	299.41 บาท/ลบ.ม.	หินคลุก = 247.67 บาท/ตัน
รวม	=	708.06 บาท/ลบ.ม.	หินคลุก = 1.65 ตัน/ลบ.ม
ส่วนยุบตัว $708.06 * 1.5$	=	1062.09 บาท/ลบ.ม.	หินคลุก = 408.65 บาท/ลบ.ม
ค่างานต้นทุน	=	1062.09 บาท/ลบ.ม.	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุกบ้านหนองคูไชย หมู่ที่18


(เส้นทางจากสะพานไปแก่งน้อย)

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 582.00 ม. พร้อมบดอัดแน่น

โดยลงผิวจราจรหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 218.00 ลบ.ม.

ติดตั้งป้ายโครงการ ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด

กองช่าง อบต.หนองแสง

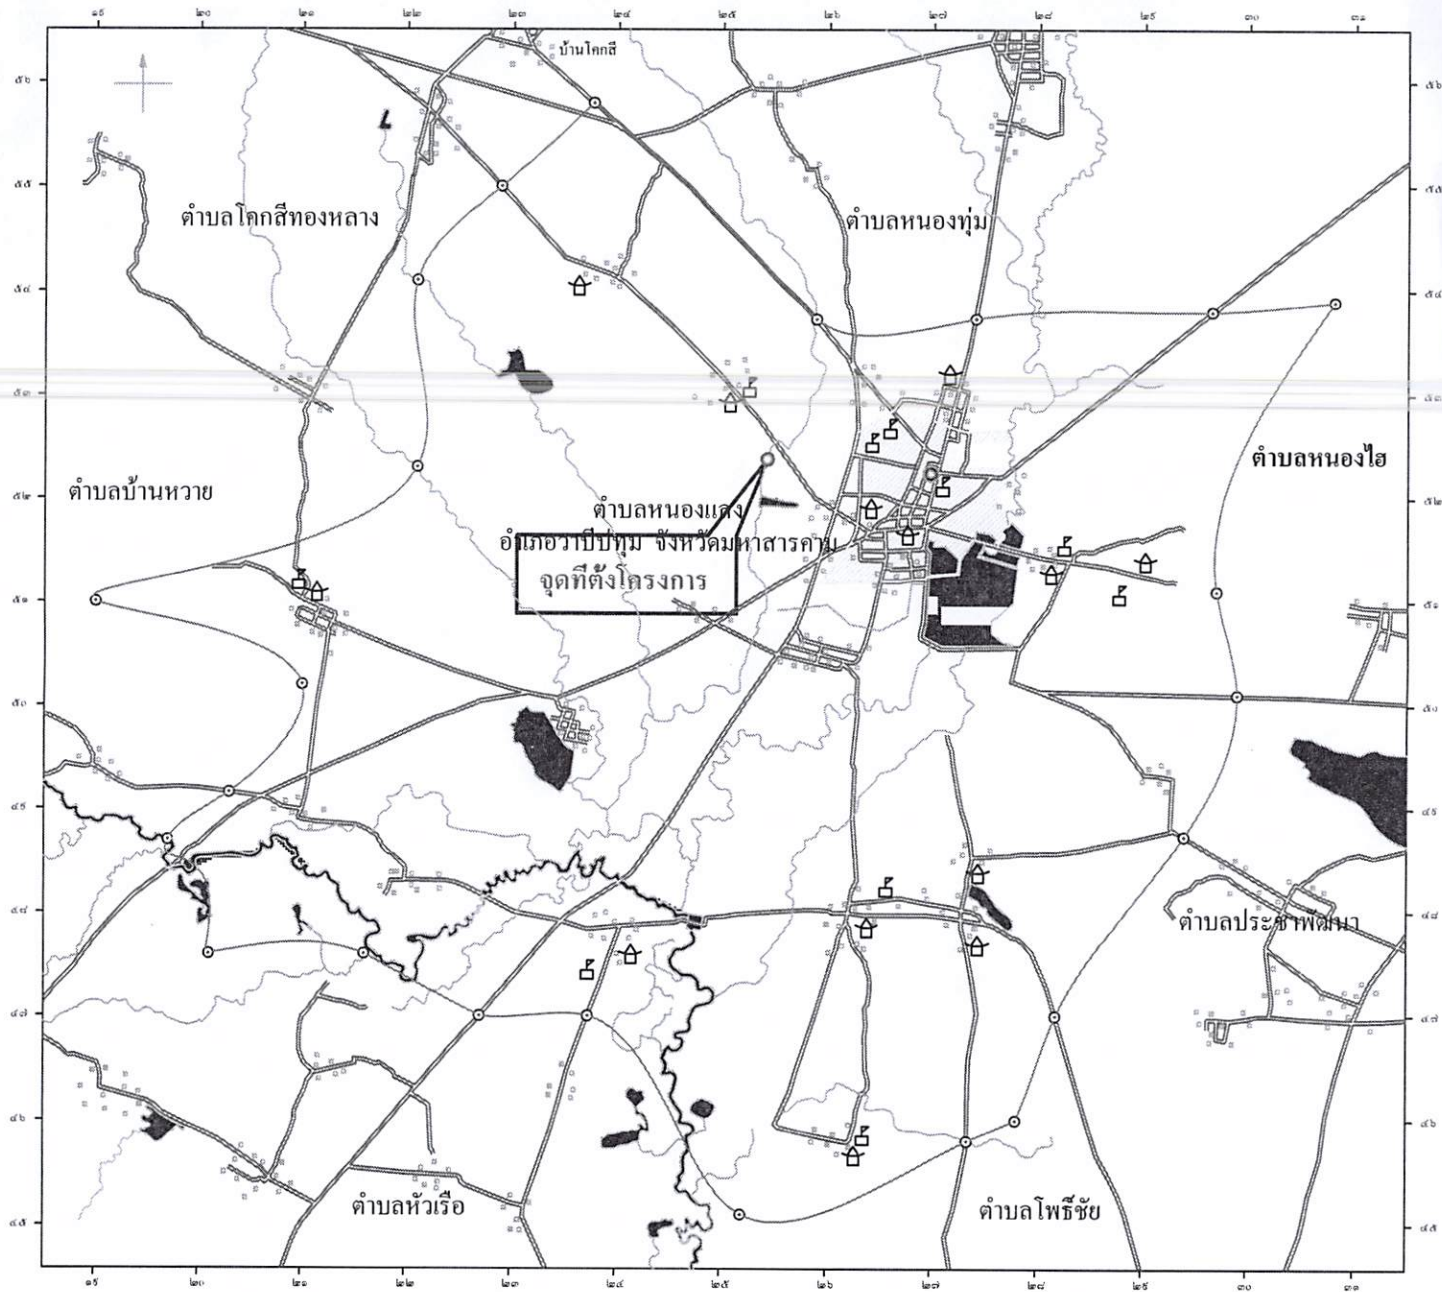

แผนที่สังเขป

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก
น.หนองคูไชย น.18

เขียนแบบ / ทัศนออกแบบ

นายสุราวุฒิ มาดแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายธนภัทร ทองสมบูรณ์
วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

นายสิทธิชัย กางโหลน

ผู้อำนวยการโครงการ

เห็นชอบ

นายอนุชิต โพธิ์มาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แสดงแบบ

แบบแสดงแผนที่สังเขป

มาตราส่วน

SCALE

วันที่ / เดือน / ปี

4

จำนวนแผ่น

1

แผ่นที่



ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินกุด
น.หนองคูไชย น.18

เขียนแบบ / คัดลอกแบบ

นายสราวุฒิ มาดแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายธนพงษ์ ทองสมบูรณ์
วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

นายสิทธิชัย กางโหล่น

ผู้ชำนาญการช่าง

เห็นชอบ

นายอนุชิต โพธิมาดย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุษยากุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แสดงแบบ

แบบแสดงผังบริเวณ

มาตราส่วน

SCALE

วันที่ / เดือน / ปี

4

จำนวนแผ่น

2

แผ่นที่

ร้านตุ้มโฮมมาร์เก็ต

โรงเรียนบ้าน
หนองคูไชยหนองขาม

บ้านดอนบม หมู่ที่ 5

หมู่ 5

โรงเรียนวาปีปทุม

จุดเริ่มต้นโครงการ

โรงพยาบาลวาปีปทุม

สำนักงานที่ดิน

จังหวัดมหาสารคาม...

De Ploy

ร้านคุณเล็กแจ

สถานีขนส่ง

อำเภอวาปีปทุม

จุดสิ้นสุดโครงการ

โสมน้ำ

โลตัส วาปีปทุม

อิสระชลฟาร์ม

PTT Station ปตท.
หนองแสง (วาปีปทุม)

เซฟเฮ้าส์1สิ่วพงษ์

ผังบริเวณ

ไม่แสดง

มาตราส่วน



300 ม.2 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
Tel. 0-4379-9525

โครงการ
ปรับปรุงหน้าดินเสริมผิวจราจรหินคลุก
บ้านหนองคูไชย หมู่ที่18
ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ/คัดลอกแบบ

นายสราวุฒิ มาตแก้ว
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจแบบ
นายรพีพงษ์ ทองสมบูรณ์
วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

นายสิทธิชัย กวงโกลน
ผู้อำนวยการช่าง

เห็นชอบ
(นายอนุชิต เพรียมาศย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



อนุมัติ
(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แสดงแบบ
รูปตัด

มาตราส่วน

วัน / เดือน / ปี

4 จำนวนแผ่น	3 แผ่นที่
----------------	--------------

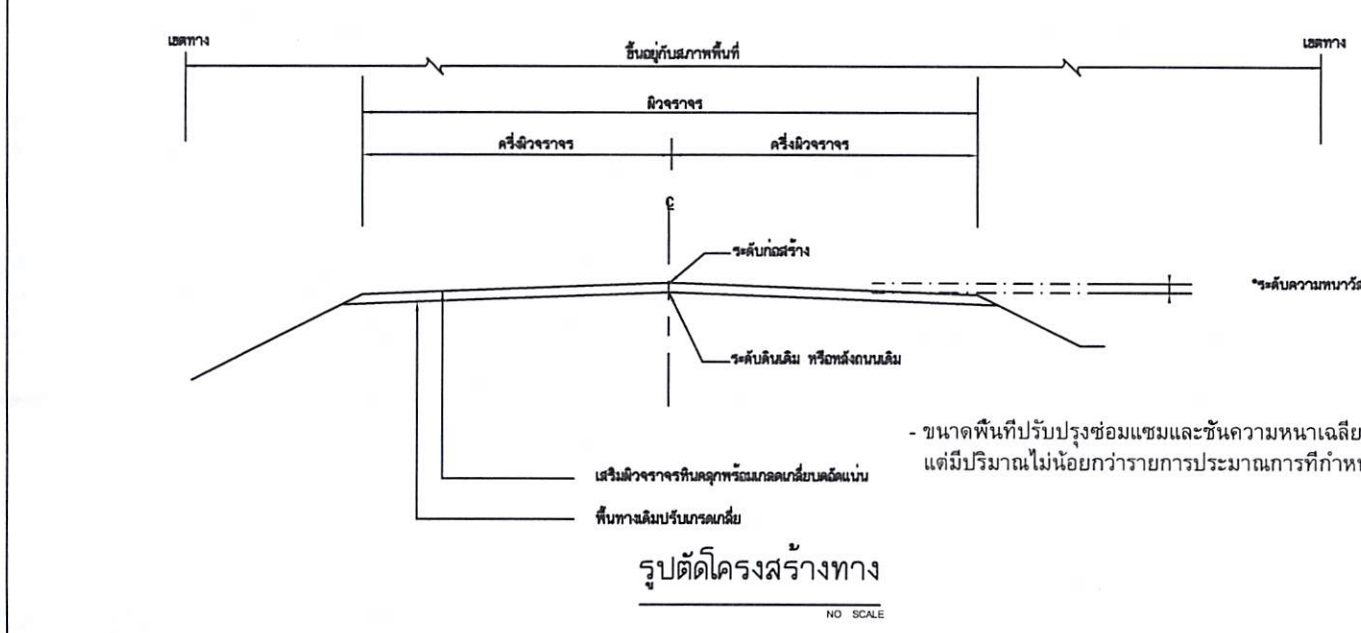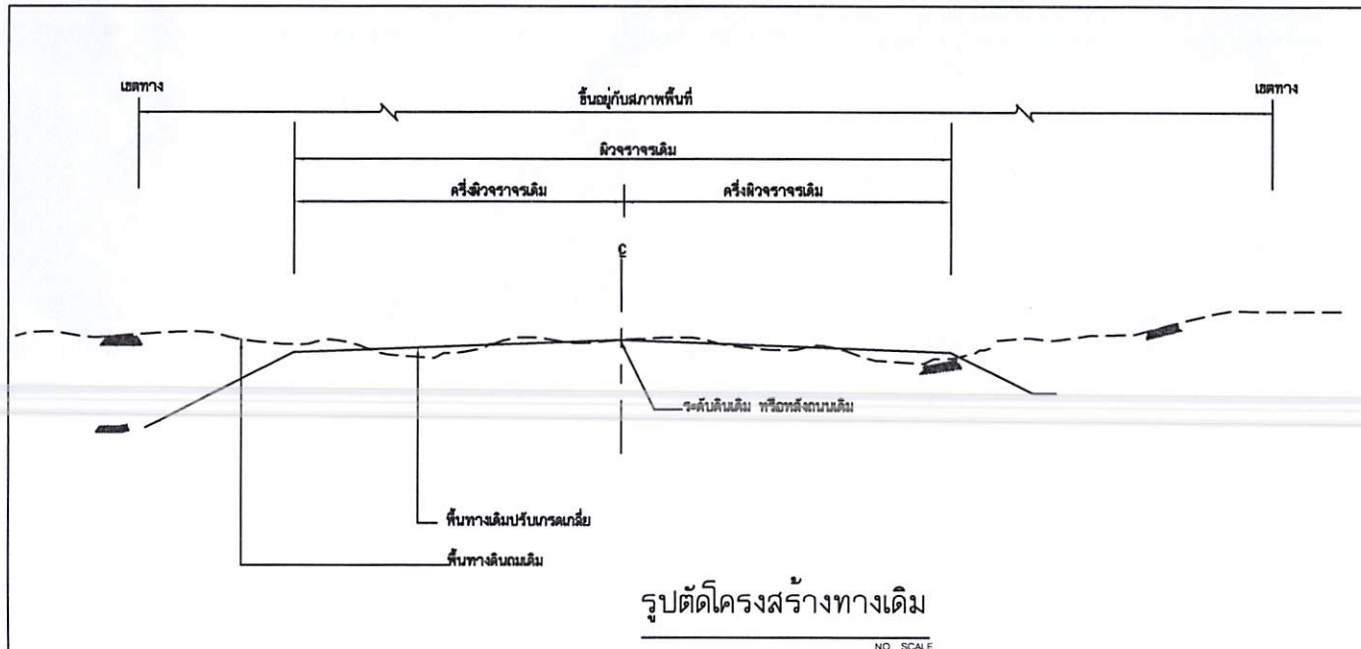


- ขนาดพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมและชั้นความหนาเฉลี่ยให้ปรับปรุงตามพื้นที่สภาพก่อสร้างจริง
แต่มีปริมาณไม่น้อยกว่ารายการประมาณการที่กำหนด

เสริมผิวจราจรหินคลุกพร้อมกรดเคลือบขัดมัน
พื้นที่ทางเดิมปรับกรดเคลือบ




โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
โทร 043 - 799 - 525

ชื่อโครงการ.....
 งบประมาณ.....
 ผู้รับจ้าง..... ที่อยู่..... หมายเลขโทรศัพท์..... โดย..... จือ.....
 วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... รวมระยะเวลา..... วัน
 วงเงินงบประมาณที่สั่งไว้.....บาท
 ราคาองค์ก่อสร้าง.....บาท
 วงเงินค่าก่อสร้างที่ลงนามในสัญญาจ้าง.....บาท คณะกรรมการตรวจงานจ้าง.....(ประธาน)
 ผู้ควบคุมงาน.....




แสดงรูปแปลน

ไม่แสดง มาตรฐาน

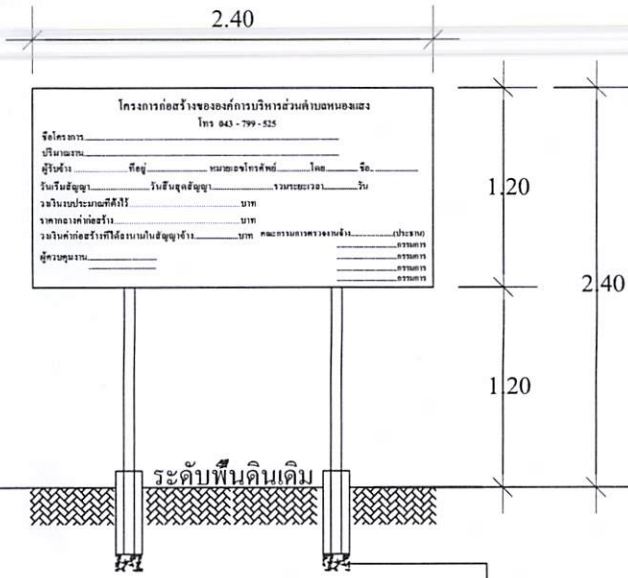

แสดงรูปด้านหน้า

ไม่แสดง มาตรฐาน

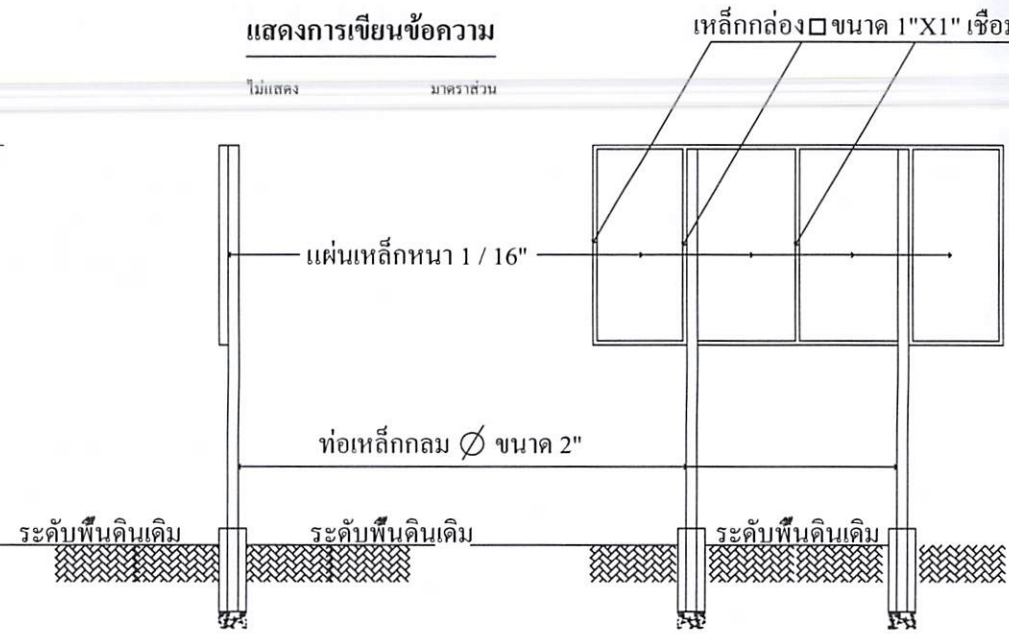

แสดงรูปด้านข้าง

ไม่แสดง มาตรฐาน

แสดงรูปด้านหลัง

ไม่แสดง มาตรฐาน

หมายเหตุ

- ตัวป้ายโครงการให้ทาสีเขียว โดยใช้สีน้ำมัน ตัวหนังสือหรือข้อความป็นสีขาวขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมและทำตามแบบที่กำหนด
- ขนาดพื้นที่ป้ายโครงการหรือแผ่นเหล็กให้มีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว/สูง 2.40 เมตร และก่อนทาสีป้ายให้ทาสีกันสนิมก่อน

*** การจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปราชการ งานก่อสร้างว่า "ให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ***

ชื่อโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินกุดน.หนองคูไซม.18	
เขียนแบบ / คัดลอกแบบ	
นายสรายุधि มาดแก้ว	
ผู้ช่วยช่างโยธา	
ตรวจสอบ	
นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์	
วิศวกรโยธา	
ตรวจสอบ	
นายสิทธิชัย กงโหล่น	
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
นายอนุชิต โพธิมาดย์	
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	
นายเฉลิมเกียรติ ภักฐานุญากุล	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	
แสดงแบบ	
แบบแสดงป้ายโครงการ	
มาตรฐาน	SCALE
วันที่ / เดือน / ปี	
4	4
จำนวนแผ่น	แผ่นที่